ES526
Proyector DLP®

Última experiencia
De visión en la gran pantalla

- Proyección brillante – 2800 ANSI Lúmenes
- Resolución SVGA, nivel de contraste 3000:1 para presentaciones y gráficos agudos y detallados
- Fácil de usar con video consolas, DVD, digital satélite/TV & TDT y PCs/portátiles
- Tecnología BrilliantColor™ – colores vibrantes y realistas
- Ahorro de energía – <1W modo standby
- Bajo coste de la propiedad – hasta 4000hrs de vida de la lámpara
- Maletín para un fácil transporte
- Diseño DLP® libre de filtros – prácticamente ningún mantenimiento

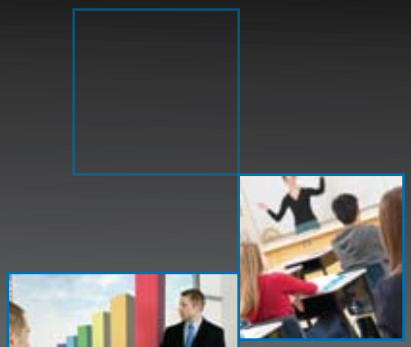

BrilliantColor

5 year IMAGER GUARANTEE

COLOUR GUARANTEED 5 YEARS

Visión en la gran pantalla

Perfecto para usar con pizarras interactivas en el colegio, entregando una importante presentación de trabajo, o viendo una película en la gran pantalla en casa, el Optoma ES526 cumplirá todas sus expectativas.

Impresionantes 2800L para un diseño pequeño, liso y estilizado, el ES526 atraerá la atención por todas estas razones.

Por la concienciación medio ambiental del ES526, este incluye características de ahorro de energía <1W modo standby. La larga vida de la lámpara de 4000 horas combinado con nuestras garantías únicas color e imagen de Optoma le ahorra tanto tiempo como dinero mientras le asegura la proyección duradera y libre de molestias.

ENGÁNCHALO A CUALQUIER COSA!

Fácil de usar con la mayoría de los dispositivos de su hogar; simplemente conéctelo, enciéndalo y proyecte.

Puede incluso recrear en cualquier parte una experiencia de auténtica película. Cambie el ratio de aspecto de la pantalla desde el formato 4:3 a 16:9 – como en un cine real.

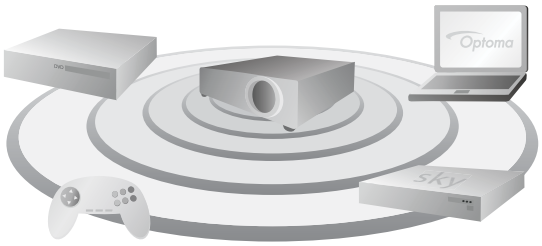

PROYECCIÓN ARMÓNICA, SIN COSTURAS

Incluso en las escenas de movimiento más rápidas, el ES526 proyectará una imagen armónica y sin costuras. La rápida respuesta de la tecnología DLP® asegura que las películas o video juegos proyectados quedarán perfectos y precisos.

Con

Sin

IMÁGENES CLARAS, ENFOCADAS Y NITIDAS

El elevado ratio de contraste 3000:1, alcanzado con la tecnología DLP® permite una asombrosa experiencia de visión. Blancos más vigorosos, negros ultra ricos para conseguir vivas Imágenes en la pantalla, haciéndolo ideal para inolvidables presentaciones o películas.

Con

Sin

Proyector ligero que da una proyección clara y brillante

COLORES ASOMBROSOS

El ES526 incorpora la tecnología BrilliantColor™ para producir Imágenes increíblemente brillantes con colores reales perfectamente equilibrados.

FUNCIONAMIENTO DEL COLOR

Optoma garantiza que la calidad de color se mantendrá como nueva durante 5 años*

Una vez que haya comprado el ES526, Optoma garantiza que los colores no se perderán y que el funcionamiento de la imagen no se degradarán durante un mínimo de 5 años.

SIN MANTENIMIENTO= BAJO COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (TCO)

La tecnología DLP® asegura el más bajo coste de propiedad, la vida más larga y una fiabilidad mejorada comparada con otras tecnologías.

El diseño del proyector sin filtro implica no más limpiezas regulares del filtro o sustituciones, ahorrando tiempo y dinero.

CARACTERÍSTICAS

- 6 modos predeterminados de imagen
- Modo aula - 1500 ANSI Lúmenes
- Rápida corrección keystone
- Barra de seguridad y protección con contraseña para seguridad adicional
- Fácil de usar con control remoto y control directo de señal

AHORRO DE TIEMPO Y ENERGÍA

El ES526 incorpora características de ahorro de energía para conservar su poder y aumentar la vida de la lámpara:

Las funciones de control del temporizador automáticamente pueden desconectar el proyector al modo de reserva <1W, conservando el poder y extendiendo la vida de la lámpara asombrosamente hasta 4000 horas**.

Le lleva menos de 10 segundos al proyector encenderse y apagarse, así el ES526 no sólo ahorra tiempo sino también energía y su tiempo.

SEGURIDAD MEJORADA

Fácil de asegurar con la inclusión de una resistente barra de seguridad, bloqueo Kensington™, bloqueo de teclado y protección con contraseña.

Disfrute de grandes y coloridas presentaciones o películas de día o de noche

ESPECIFICACIONES DEL ES526

Resolución nativa	SVGA 800 x 600
Resolución comprimida	UXGA (1600 x 1200)
Luminosidad - modo BRILLO	2800 ANSI LÚMENES
Contraste	3000:1
Nivel de ruido	28dB
Vida de la lámpara**	4000/3000 (modo STD/BRILLO)
Lente de proyección	F/2.41~2.55; f=21.8~24mm, 1.1x Zoom manual
Ratio de tiro	1.95 - 2.15:1 (Distancia de proyección:Ancho de imagen)
Distancia de proyección	1.2 - 12m
Tamaño de Imagen	0.70 – 7.70m (27.49" - 303.12") Diagonal 4:3
Tecnología de Display	Single 0.55" SVGA DC3 DMD chip tecnología DLP® de Texas Instruments
Peso / Dimensiones (W x D x H)	2.3 kg / 286 x 192 x 84mm
Control remoto	Completa función remota con selección directa de señal
ENTRADAS	15 Pin D-Sub VGA (SCART Y Componente vía adaptador) S-Video 4 Pin Mini Din Compuesta RCA 3.5mm Audio Mini Jack
CONTROL	RS232 - 3 Pin D-sub
SALIDAS	15 Pin D-Sub VGA Stereo Audio Mini Jack
Audio	2W Altavoces
Ratio de aspecto	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Corrección Keystone	± 40° Vertical
En pantalla de Display	18 Idiomas: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian, Danish, Hungarian, Czech, Turkish & Arabic
Video Compatibilidad	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Uniformidad	85%
Colores exhibidos	1.07 Billones
Frecuencia Horizontal	15.3 - 91.1kHz
Frecuencia Vertical	24 - 85Hz
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo de energía	233W modo BRILLO < 1W modo Standby 207W modo STD < 1W modo Standby
Condiciones operativas	En funcionamiento: 5 - 40˚C, 85% Humedad (Max), 3000m Altitud (Max)
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo puerto Kensington, protección con contraseña
Accesorios Estándar	Bolsa de transporte, cobertura de lente, Adaptador de corriente AC, cable VGA, completa función remota, Pilas x 2, guía rápida de iniciación, CD de manual de usuario, tarjeta de garantía, tarjeta WEEE
RoHS	Cumplido
Garantía de la lámpara	6 meses o 1000 horas - lo que antes ocurra
Garantía	La garantía puede variar según el país Por favor mírelo en www.optomaeurope.com o pregunte en su distribuidor local para más detalles
Garantía de color*	5 años
Garantía de imagen***	5 Años

MANDO A DISTANCIA FACIL DE USAR

Mando a distancia de ES526

1 Corrección Vertical Keystone
2 Control de Volumen
3 Ajuste de luminosidad
4 Ajuste de contraste
5 AV silenciado
6 Selección directa de señal

Conexiones ES526

7 VGA - SCART y Componentes (via adaptador)
8 S-Video
9 Video
10 RS232 - 3 Pin
11 Salida VGA
12 Salida Audio
13 Entrada Audio
14 Bloqueo Kensington™
15 Barra de seguridad

Conectividad Excepcional / Múltiples Terminales

Función remota fácil de usar con botones para cambiar las fuentes de entrada

ES526 Distancia de proyección 1.2 - 12m (4:3 Ratio de aspecto)

Distancia de proyección (m)	Tamaño imagen Max. Horizontal (m)	Tamaño imagen Min. Horizontal (m)	Tamaño imagen Max. Vertical (m)	Tamaño imagen Min. Vertical (m)	Tamaño imagen Max Diagonal (m)	Tamaño imagen Max Diagonal (inch)	Offset Max. de Imagen (m)
1.20	0.62	0.56	0.46	0.42	0.77	30.31	0.07
2.00	1.03	0.93	0.77	0.70	1.28	50.52	0.12
2.50	1.28	1.16	0.96	0.87	1.60	63.15	0.14
3.00	1.54	1.40	1.16	1.05	1.92	75.78	0.17
4.00	2.05	1.86	1.54	1.40	2.57	101.04	0.23
5.00	2.56	2.33	1.93	1.75	3.21	126.30	0.29
6.00	3.08	2.79	2.31	2.10	3.85	151.56	0.35
7.00	3.59	3.26	2.70	2.45	4.49	176.82	0.40
8.00	4.10	3.72	3.08	2.80	5.13	202.08	0.46
9.00	4.62	4.19	3.47	3.15	5.77	227.34	0.52
10.00	5.13	4.65	3.86	3.50	6.42	252.60	0.58
11.00	5.64	5.12	4.24	3.85	7.06	277.86	0.64
12.00	6.15	5.58	4.63	4.20	7.70	303.12	0.69

Sólo con fines orientativos

El ES526 es capaz de proyectar con un formato de imagen de 16:9. Cuando se proyecta a 16:9 la información acerca del tamaño de la imagen, la altura de la pantalla y offset puede diferir de lo mencionado anteriormente.

Optoma Spain.
C/ Jose Hierro 36, Of 1C. 28522 Rivas Vaciamadrid , Madrid

www.optoma.es

Panoview
Optoma recommended Screens
www.panoview.eu

PICTURE BY DLP
TEXAS INSTRUMENTS

* La garantía de Optoma se establece en un uso normal del producto, La garantía de calidad de color de Optoma DLP® será indistinguible de cuando el proyector sea nuevo. Tenga en cuenta que las lámparas usadas dan una variación leve de la imagen. Exclusiones: (1) La garantía se anula si el proyector está sujeto a un daño por mal uso del mismo. (2) La garantía puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo puede ser particularmente excesivo. (3) La garantía no se aplicará si el brillo de la lámpara está por debajo del 50% debido al desgaste o si el proyector no funciona debido a otro fallo. **La vida típica de la lámpara se consigue a través de diferentes pruebas. Puede variar dependiendo de uso que se le de al proyector o de las condiciones del entorno.*** Optoma garantiza que en uso normal , la garantía de calidad de imagen DLP® conservará la calidad por lo menos 5 años dando un rendimiento de píxel constante. Exclusiones: (1) La garantía se anula si el proyector está sujeto a un daño por mal uso del mismo. (2) La garantía puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo puede ser particularmente excesivo. Copyright © 2008, Optoma Europe Ltd. El resto de nombres de producto y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. A excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. DLP®, BrilliantColor™ y el logotipo DLP son marcas registradas y propiedad de Texas Instruments.